

# DESTORCEDOR

TERMINAIS OLHAL - MANILHA



Empresa Certificada  
NBR ISO 9001



## DOM

O Destorcedor Giratório Olhal x Manilha é um equipamento utilizado em atividades de amarração, elevação e fixação de cargas. Este modelo possui pino e cupilha para travamento, é forjado em aço carbono - 1045 (G 403) - conforme a norma U.S. FED RR-C-271D, Tipo VII, Classe 3 - e possui acabamento galvanizado à fogo.

**Segurança: Não utilizar o Destorcedor Giratório para rotação de carga após a elevação e/ou içamento.**

### REF. DOM


### DIMENSÕES (mm)

CARGA DE  
TRABALHO  
(kgf)

PESO  
UNIT.  
(kg)

	A (pol)	A (mm)	B	C	D	E	F	G		
DOM-06	1/4"	6	19	17	5	22	86	12	390	0,086
DOM-08	5/16"	8	25	21	6	22	98	13	570	0,156
DOM-10	3/8"	10	30	25	9	27	121	16	1.020	0,290
DOM-13	1/2"	13	36	32	11	33	148	19	1.630	0,580
DOM-16	5/8"	16	44	38	14	38	186	24	2.360	1,030
DOM-19	3/4"	19	51	44	16	44	211	29	3.270	1,660
DOM-22	7/8"	22	57	52	20	52	242	30	4.540	2,300
DOM-25	1"	25	63	58	23	75	294	44	5.670	4,470
DOM-32	1. 1/4"	32	79	68	29	75	341	52	8.160	7,240
DOM-38	1. 1/2"	38	102	95	35	113	529	73	20.500	20,250

Fator de Segurança: 5 x a Carga de Trabalho

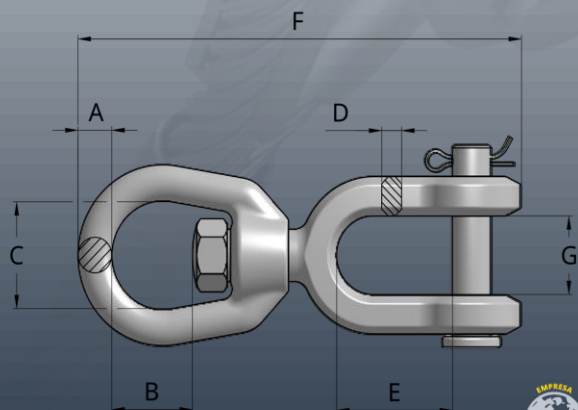

"Entrega o teu caminho ao Senhor; confia n'Ele, e Ele tudo fará. Sl.37:5"

Rua Capitão João, 126 - Jd. Alzira Franco - CEP 09290-342 - Santo André - SP - Brasil Fone: 55 11 4463-7950  
site: [www.qualityfix.com.br](http://www.qualityfix.com.br) - e-mail: [vendas@qualityfix.com.br](mailto:vendas@qualityfix.com.br)