

# DESTORCEDOR

TERMINAIS OLHAL - OLHAL



Empresa Certificada  
NBR ISO 9001



## DOO

O Destorcedor Giratório Olhal x Olhal é utilizado em atividades de amarração, elevação e fixação de cargas. É forjado em aço carbono (G 401), conforme a norma U.S. FED. RR-C-271D, Tipo VII, Classe 1, com acabamento galvanizado à fogo.

**Segurança:** Não utilizar o Destorcedor Giratório para rotação de carga após a elevação e/ou içamento.

### REF. DOM


### DIMENSÕES (mm)

### CARGA DE TRABALHO (kgf)

### PESO UNIT. (kg)

REF. DOM	A (pol)	A (mm)	B	C	D	E	F	CARGA DE TRABALHO (kgf)	PESO UNIT. (kg)
DOM-06	1/4"	6	17	19	6	16	75	390	0,067
DOM-08	5/16"	8	20	20	8	19	92	570	0,125
DOM-10	3/8"	10	25	30	10	24	116	1.020	0,240
DOM-13	1/2"	13	32	36	13	31	145	1.630	0,520
DOM-16	5/8"	16	38	42	16	37	178	2.360	1,160
DOM-19	3/4"	19	44	51	19	43	202	3.270	1,470
DOM-22	7/8"	22	50	54	22	50	236	4.540	2,150
DOM-25	1"	25	63	63	25	62	277	5.670	3,440
DOM-32	1. 1/4"	32	68	79	32	75	329	8.160	6,850
DOM-38	1. 1/2"	38	98	102	38	92	485	20.500	16,120

Fator de Segurança: 5 x a Carga de Trabalho

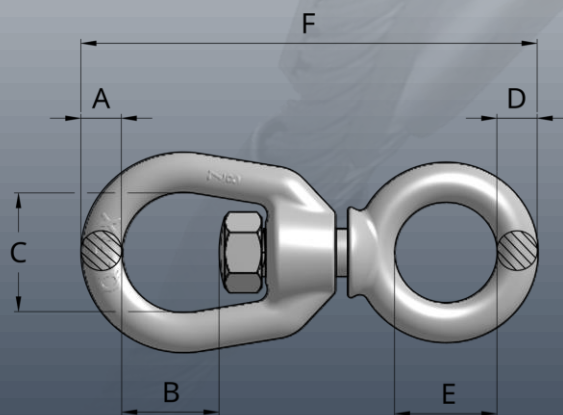

"Entrega o teu caminho ao Senhor; confia n'Ele, e Ele tudo fará. Sl.37:5"

Rua Capitão João, 126 - Jd. Alzira Franco - CEP 09290-342 - Santo André - SP - Brasil Fone: 55 11 4463-7950  
site: [www.qualityfix.com.br](http://www.qualityfix.com.br) - e-mail: [vendas@qualityfix.com.br](mailto:vendas@qualityfix.com.br)

ELEVANDO VIDAS FIXANDO IDEIAS E MOVIMENTANDO SONHOS