

DESTORCEDOR

INOX – TIPO OLHAL - OLHAL



Empresa Certificada
NBR ISO 9001



DOO16

O Destorcedor Giratório Inox Olhal x Olhal é utilizado em atividades de amarração, elevação, fixação e movimentação de cargas. Este modelo é forjado em aço inoxidável AISI 316L (G 401), conforme a norma U.S. FED. RR-C-271D, Tipo VII, Classe 1, e possui acabamento polido.

Atenção: o Destorcedor Giratório Inox não deve ser utilizado para rotação de carga após a elevação e/ou içamento.

REF. DOO16


DIMENSÕES (mm)

CARGA DE TRABALHO

PESO UNIT.

	A (pol)	A (mm)	B	C	D	E	F	(pol)	(kg)
DOO16-05	3/16"	5	13	13	5	13	58	140	0,030
DOO16-06	1/4"	6	16	16	6	16	64	270	0,040
DOO16-08	5/16"	8	20	20	8	20	91	500	0,110
DOO16-10	3/8"	10	24	24	10	24	114	700	0,190
DOO16-13	1/2"	13	26	26	13	26	130	1.200	0,330

Fator de Segurança: 4 x a Carga de Trabalho

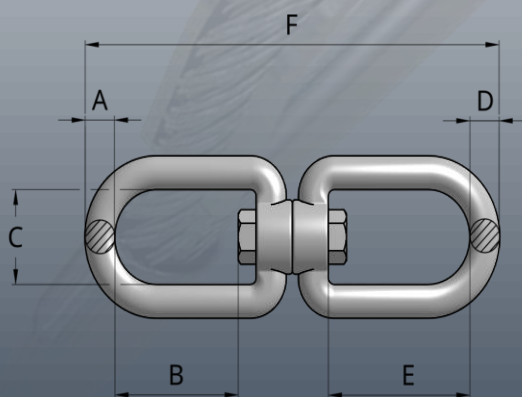

"Entrega o teu caminho ao Senhor; confia n'Ele, e Ele tudo fará. Sl.37:5"

Rua Capitão João, 126 - Jd. Alzira Franco - CEP 09290-342 - Santo André - SP - Brasil Fone: 55 11 4463-7950
site: www.qualityfix.com.br - e-mail: vendas@qualityfix.com.br

ELEVANDO VIDAS FIXANDO IDEIAS E MOVIMENTANDO SONHOS