

# MANILHA CURVA

COM PORCA E CUPILHA



Empresa Certificada  
NBR ISO 9001



## MCA-PC


As Manilhas são acessórios utilizados em operações de movimentação e elevação de cargas, atuando na união de cabos e correntes de aço.

São forjadas em aço carbono 1045, com porca e cupilha (modelo G-2130), conforme a norma U.S. FED. RR-C-271D Tipo IV-A, Grau A - Classe 3.

Possuem acabamento galvanizado a fogo, oferecendo alta resistência à corrosão.

REF. MCA-PC	Ø CORPO (A) (pol)	Ø PINO (B) (pol)	DIMENSÕES (mm)							CARGA DE TRABALHO (ton)	PESO UNIT. (kg)
			D	P	E	W	L	B	R		
MCA-006-PC	1/4"	5/16"	6	8	10	13	28	19	17	0,500	0,060
MCA-008-PC	5/16"	3/8"	8	10	12	14	32	20	21	0,750	0,090
MCA-010-PC	3/8"	7/16"	10	11	13	17	37	24	27	1,000	0,160
MCA-013-PC	1/2"	5/8"	13	16	18	22	49	30	31	2,000	0,350
MCA-016-PC	5/8"	3/4"	16	19	21	28	59	38	39	3,250	0,660
MCA-019-PC	3/4"	7/8"	19	22	24	33	70	44	47	4,750	1,070
MCA-022-PC	7/8"	1"	22	25	27	37	84	50	55	6,500	1,640
MCA-025-PC	1"	1. 1/8"	25	29	31	44	89	59	60	8,500	2,440
MCA-029-PC	1. 1/8"	1. 1/4"	29	32	34	48	107	66	69	9,500	3,450
MCA-032-PC	1. 1/4"	1. 3/8"	32	35	37	52	121	73	75	12,000	4,560
MCA-035-PC	1. 3/8"	1. 1/2"	35	38	41	59	133	82	84	13,500	6,340
MCA-038-PC	1. 1/2"	1. 5/8"	38	41	44	62	148	86	90	17,000	8,140
MCA-044-PC	1. 3/4"	2"	44	51	54	75	171	114	109	25,000	13,810
MCA-051-PC	2"	2.1/4"	51	54	61	86	198	133	126	35,000	19,270
MCA-064-PC	2. 1/2"	2. 3/4"	64	70	73	110	248	171	148	55,000	39,200
MCA-076-PC	3"	3.1/4"	76	83	87	126	325	187	170	85,000	68,200
MCA-089-PC	3. 1/2"	3. 3/4"	89	92	99	141	380	228	200	120,000	104,025
MCA-102-PC	4"	4" 1/2"	102	108	112	145	402	267	226	150,000	145,350

Fator de Segurança: 6 x a Carga de Trabalho

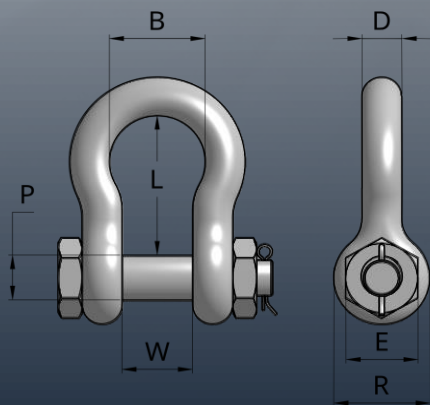

"Entrega o teu caminho ao Senhor; confia n'Ele, e Ele tudo fará. Sl.37:5"