

MANILHA RETA

COM PINO ROSCADO



Empresa Certificada
NBR ISO 9001

MRA-PR

A Manilha de Aço Reto com Pino Roscado é utilizada na união de cabos de aço e correntes em operações de movimentação de cargas.


Possui corpo forjado em aço carbono 1045 e pino roscado reforçado em aço alloy (modelo G-210), conforme a norma U.S. FED. RR-C-271D, Tipo IV-B, Grau A - Classe 2.

Conta com acabamento galvanizado a fogo, garantindo alta resistência à corrosão.



REF. MRA-PR	Ø CORPO (A) (pol)	Ø PINO (B) (pol)	DIMENSÕES (mm)							CARGA DE TRABALHO (kgf)	PESO UNIT. (kg)
			D	P	E	W	L	B	R		
MRA-006-PR	1/4"	5/16"	6	8	10	13	28	13	17	0,500	0,050
MRA-008-PR	5/16"	3/8"	8	10	12	14	32	14	21	0,750	0,080
MRA-010-PR	3/8"	7/16"	10	11	13	17	37	17	27	1,000	0,130
MRA-013-PR	1/2"	5/8"	13	16	18	22	49	20	31	2,000	0,280
MRA-016-PR	5/8"	3/4"	16	19	21	28	59	28	39	3,250	0,560
MRA-019-PR	3/4"	7/8"	19	22	24	33	70	33	47	4,750	0,900
MRA-022-PR	7/8"	1"	22	25	27	37	84	37	55	6,500	1,430
MRA-025-PR	1"	1. 1/8"	25	29	31	44	89	44	60	8,500	2,070
MRA-029-PR	1. 1/8"	1. 1/4"	29	32	34	48	107	48	69	9,500	2,900
MRA-032-PR	1. 1/4"	1. 3/8"	32	35	37	52	121	52	75	12,000	4,100
MRA-035-PR	1. 3/8"	1. 1/2"	35	38	41	59	133	59	84	13,500	5,390
MRA-038-PR	1. 1/2"	1. 5/8"	38	41	44	62	148	62	90	17,000	6,840
MRA-044-PR	1. 3/4"	2"	44	51	54	75	171	75	109	25,000	11,140
MRA-051-PR	2"	2.1/4"	51	54	61	86	198	86	126	35,000	16,520
MRA-064-PR	2. 1/2"	2. 3/4"	64	70	74	110	248	110	148	55,000	31,200

Fator de Segurança: 6 x a Carga de Trabalho

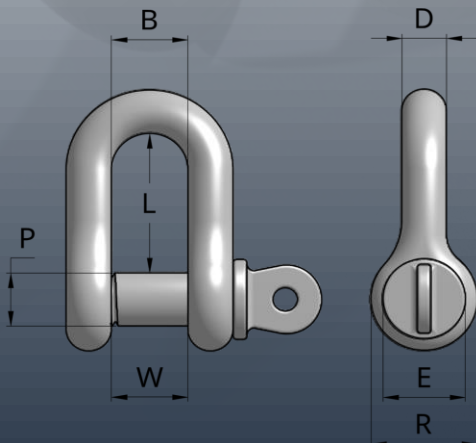

"Entrega o teu caminho ao Senhor; confia n'Ele, e Ele tudo fará. Sl.37:5"