

OLHAL DE SUSPENSÃO

PARAFUSO ROSCA MÉTRICA



Empresa Certificada
NBR ISO 9001




OPA-444

O Olhal de Suspensão 444 é utilizado como ponto de ancoragem em locais e equipamentos que exigem maior comprimento de rosca ou furos passantes, sendo ideal para aplicações de elevação e movimentação de cargas.

Este modelo é forjado em aço carbono e possui acabamento galvanizado, oferecendo resistência e durabilidade.

ELEVANDO VIDAS FIXANDO IDEIAS E MOVIMENTANDO SONHOS

REF. OPA-444	ROSCA MÉTRICA	DIMENSÕES (mm)						CARGA DE TRABALHO vertical (kgf)	PESO UNIT. (kg)
		A	B	C	E	F	G		
OPA-444-05-050	5 x 0,80	10	6	5	5	50	35	60	0,007
OPA-444-05-080	5 x 0,80	10	6	5	5	80	78	60	0,011
OPA-444-06-050	6 x 1,00	12	7	6	6	50	35	70	0,009
OPA-444-06-060	6 x 1,00	12	7	6	6	60	44	70	0,011
OPA-444-06-090	6 x 1,00	12	7	6	6	90	84	70	0,020
OPA-444-08-050	8 x 1,25	16	9	8	8	50	35	140	0,018
OPA-444-08-070	8 x 1,25	16	9	8	8	70	58	140	0,024
OPA-444-08-100	8 x 1,25	16	9	8	8	100	75	140	0,048
OPA-444-08-140	8 x 1,25	16	9	8	8	140	125	140	0,051
OPA-444-10-075	10 x 1,50	20	10	10	10	75	62	230	0,049
OPA-444-10-100	10 x 1,50	20	10	10	10	100	85	230	0,062
OPA-444-10-150	10 x 1,50	20	10	10	10	150	120	230	0,086
OPA-444-12-055	12 x 1,75	27	13	12	12	55	40	340	0,062
OPA-444-12-070	12 x 1,75	22	13	12	12	70	58	340	0,073
OPA-444-12-075	12 x 1,75	22	13	12	12	75	63	340	0,078
OPA-444-12-100	12 x 1,75	22	13	12	12	100	90	340	0,075
OPA-444-12-120	12 x 1,75	22	13	12	12	120	95	340	0,105
OPA-444-12-140	12 x 1,75	22	13	12	12	140	125	340	0,122
OPA-444-12-200	12 x 1,75	22	13	12	12	200	160	340	0,165
OPA-444-16-065	16 x 2,00	32	17	16	16	65	45	700	0,119
OPA-444-16-080	16 x 2,00	32	17	16	16	80	64	700	0,139
OPA-444-16-090	16 x 2,00	32	17	16	16	90	74	700	0,152
OPA-444-16-095	16 x 2,00	32	17	16	16	95	74	700	0,162
OPA-444-16-100	16 x 2,00	32	17	16	16	100	80	700	0,165
OPA-444-16-110	16 x 2,00	32	17	16	16	110	90	700	0,181
OPA-444-16-140	16 x 2,00	32	17	16	16	140	125	700	0,222
OPA-444-16-150	16 x 2,00	32	17	16	16	150	130	700	0,235
OPA-444-16-180	16 x 2,00	32	17	16	16	180	145	700	0,274
OPA-444-16-260	16 x 2,00	32	17	16	16	260	220	700	0,378
OPA-444-20-080	20 x 2,50	40	21	20	20	80	78	1.200	0,259
OPA-444-20-110	20 x 2,50	40	21	20	20	110	78	1.200	0,314
OPA-444-20-150	20 x 2,50	40	21	20	20	150	120	1.200	0,400
OPA-444-20-180	20 x 2,50	40	21	20	20	180	145	1.200	0,421
OPA-444-20-260	20 x 2,50	40	21	20	20	260	185	1.200	0,576
OPA-444-24-080	24 x 3,00	50	26	24	24	80	78	1.800	0,616
OPA-444-24-180	24 x 3,00	50	26	24	24	180	145	1.800	0,659
OPA-444-24-260	24 x 3,00	50	26	24	24	260	185	1.800	0,628

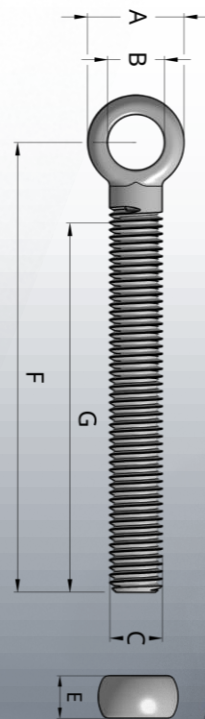

Fator de Segurança: 6 x a Carga de Trabalho



"Entrega o teu caminho ao Senhor; confia n'Ele, e Ele tudo fará. Sl.37:5"