

# CINTA TÊXTIL

PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS



Empresa Certificada  
NBR ISO 9001



## CIF-E-SD-AM

A Cinta de Elevação Tipo Sling Padrão Internacional é utilizada para elevação de cargas, substituindo os tradicionais cabos de aço e correntes em situações que exigem maior flexibilidade, ajuste e cuidado com o material transportado.


Produzida em material sintético de alta tenacidade, a cinta segue o Padrão Internacional de fabricação e qualidade, garantindo resistência, durabilidade e segurança nas operações de movimentação de carga. A Cinta Tipo Sling é fabricada em 100% Poliéster - conf. Norma NBR-15637

### TIPO SLING 7:1

REF.	COMPRIMENTO	PESO UNIT.
<b>CIF-E-SD-AM</b>	<b>(m)</b>	<b>(kg)</b>
CIF-E-SD-AM-090-0200-7:1	2,00	1,213
CIF-E-SD-AM-090-0300-7:1	3,00	1,733
CIF-E-SD-AM-090-0400-7:1	4,00	2,253
CIF-E-SD-AM-090-0500-7:1	5,00	2,773
CIF-E-SD-AM-090-0600-7:1	6,00	3,293
CIF-E-SD-AM-090-0700-7:1	7,00	3,813
CIF-E-SD-AM-090-0800-7:1	8,00	4,433
CIF-E-SD-AM-090-0900-7:1	9,00	4,853
CIF-E-SD-AM-090-1000-7:1	10,00	5,373

Fator de Segurança: 7x a Carga de Trabalho

## CAPACIDADE DE CARGA: 3.000kg

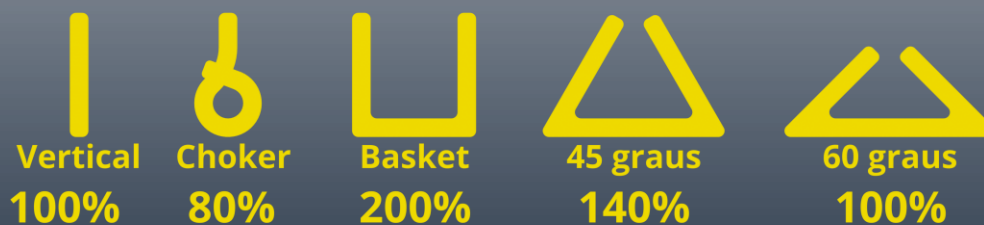

"Entrega o teu caminho ao Senhor; confia n'Ele, e Ele tudo fará. Sl.37:5"