

# MANILHA RETA

COM PINO REFORÇADO



Empresa Certificada  
NBR ISO 9001




## MRC

A Manilha Retra com Pino Reforçado é um elemento de união entre cabos e correntes de aço, utilizada em operações de movimentação, elevação e amarração de cargas.

É forjada em aço carbono 1045, possui pino reforçado e acabamento galvanizado eletrolítico.

REF. MRC	Ø CORPO (A) (pol)	Ø PINO (B) (pol)	DIMENSÕES (mm)							CARGA DE TRABALHO (kgf)	PESO UNIT. (kg)
			A	B	C	D	E	F	G		
MRC-05	3/16"	1/4"	5	6	32	17	9	29	12	0,250	0,017
MRC-06	1/4"	5/16"	6	8	41	24	12	37	14	0,300	0,030
MRC-08	5/16"	3/8"	8	10	49	27	14	42	17	0,400	0,050
MRC-10	3/8"	7/16"	10	11	59	34	17	49	21	0,600	0,100
MRC-13	1/2"	5/8"	13	16	74	44	20	60	27	1,000	0,230
MRC-16	5/8"	3/4"	16	19	101	59	27	78	34	1,600	0,450
MRC-19	3/4"	7/8"	19	22	106	68	33	101	39	2,500	0,770
MRC-22	7/8"	1"	22	25	123	71	39	113	45	3,200	1,170
MRC-25	1"	1.1/8"	25	29	141	78	40	121	51	4,000	1,510
MRC-29	1.1/8"	1.1/4"	29	32	155	87	48	141	58	5,000	2,520
MRC-32	1.1/4"	1.3/8"	32	35	179	100	58	162	64	6,300	3,120
MRC-35	1.3/8"	1.1/2"	35	38	196	106	58	171	73	8,000	4,560
MRC-38	1.1/2"	1.5/8"	38	41	212	120	61	184	74	10,000	5,750
MRC-51	2"	2.1/4"	51	54	280	159	76	239	105	16,000	12,350

Fator de Segurança: 4 x a Carga de Trabalho

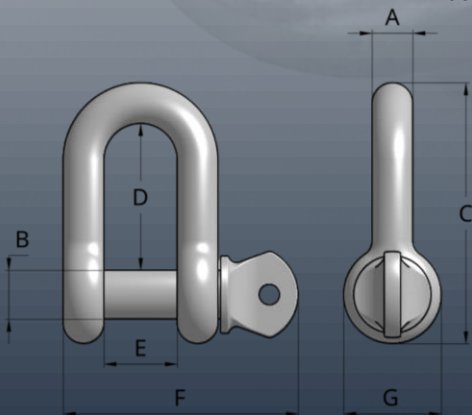

"Entrega o teu caminho ao Senhor; confia n'Ele, e Ele tudo fará. Sl.37:5"