

FICHAS TÉCNICAS

CINTA TIPO ANEL



Empresa Certificada
NBR ISO 9001

Poliéster - Padrão Internacional (7:1)

ELEVANDO VIDAS FIXANDO IDEIAS E MOVIMENTANDO SONHOS



As Cintas para Elevação são produzidas em Poliéster, que fazem dessas cintas ferramentas modernas que substituem cabos de aço e cordas movimentação e elevação de cargas e equipamentos. São acessórios indispensáveis no transporte rodoviário de cargas, mantendo-as fixadas e completamente amarradas.

As Cintas são projetadas e fabricadas para suportar variadas operações de movimentação e Amarração de Cargas inclusive para processos que exigem maior resistência.

A Quality Fix do Brasil é uma empresa especializada na fabricação de Cintas de Poliéster, que podem ser solicitadas em vários tamanhos e montagens, visando melhores resultados nos diferentes tipos de trabalho.

Conheça a linha de Cintas para Elevação Tipo Flat que a Quality Fix do Brasil possui em seu catálogo.

Este documento contém recursos interativos: clique na imagem correspondente para acessar a página desejada e utilize o rodapé para retornar à página inicial. Conforme ilustração indicativa



"Entrega o teu caminho ao Senhor; confia n'Ele, e Ele tudo fará. Sl.37:5"

Rua Capitão João, 126 - Jd. Alzira Franco - CEP 09290-342 - Santo André - SP - Brasil Fone: 55 11 4463-7950
site: www.qualityfix.com.br - e-mail: vendas@qualityfix.com.br



CINTA TÊXTIL

PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS



Empresa Certificada
NBR ISO 9001

CIF-E-A

As Cintas Tipo Anel Padrão Internacional são utilizadas em Elevação de Cargas, substituindo os tradicionais cabos de aço e correntes em situações que exigem maior flexibilidade, ajuste e cuidado com a carga transportada. Estas cintas são produzidas em material sintético de alta tenacidade, seguem Padrão Internacional (7:1) de produção e qualidade, sendo indicadas para praticamente todos os setores que necessitam de movimentação de materiais. As Cintas Tipo Anel Padrão Internacional são fabricadas em 100% poliéster – conforme norma NBR 15637-1.

TIPO ANEL 7:1



REF. CIF-E-A	CARGA DE TRABALHO (kgf)				
	VERTICAL	CHOCKER	PARALELO / BASKET		
				 45 graus	 60 graus
CIF-E-AS-VI	1.000	800	2.000	1.400	1.000
CIF-E-AD-VI	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000

AS= ANEL SIMPLES / AD= ANEL DUPLO

Fator de Segurança: 7x a Carga de Trabalho

CAPACIDADE DE CARGA: 1.000kg



"Entrega o teu caminho ao Senhor; confia n'Ele, e Ele tudo fará. Sl.37:5"

Rua Capitão João, 126 - Jd. Alzira Franco - CEP 09290-342 - Santo André - SP - Brasil Fone: 55 11 4463-7950
site: www.qualityfix.com.br - e-mail: vendas@qualityfix.com.br



CINTA TÊXTIL

PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS




Empresa Certificada
NBR ISO 9001

CIF-E-A

As Cintas Tipo Anel Padrão Internacional são utilizadas em Elevação de Cargas, substituindo os tradicionais cabos de aço e correntes em situações que exigem maior flexibilidade, ajuste e cuidado com a carga transportada. Estas cintas são produzidas em material sintético de alta tenacidade, seguem Padrão Internacional (7:1) de produção e qualidade, sendo indicadas para praticamente todos os setores que necessitam de movimentação de materiais. As Cintas Tipo Anel Padrão Internacional são fabricadas em 100% poliéster - conforme norma NBR 15637-1.

TIPO ANEL 7:1

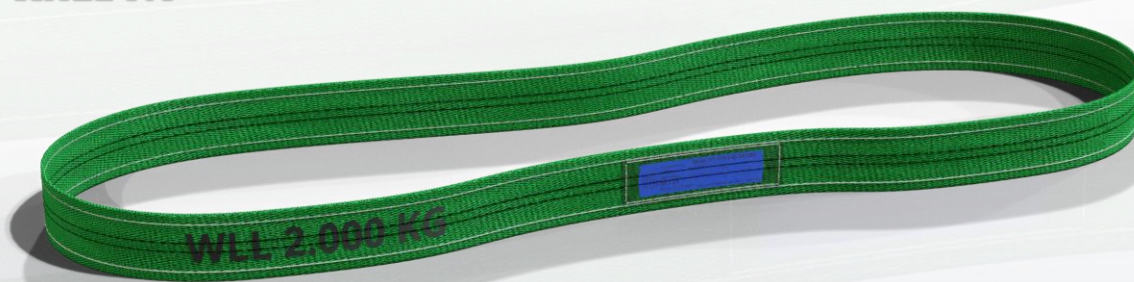

REF. CIF-E-A	CARGA DE TRABALHO (kgf)				
	VERTICAL	CHOCKER	PARALELO / BASKET		
				 45 graus	 60 graus
CIF-E-AS-VD	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000
CIF-E-AD-VD	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000

AS= ANEL SIMPLES / AD= ANEL DUPLO

Fator de Segurança: 7x a Carga de Trabalho

CAPACIDADE DE CARGA: 2.000kg



"Entrega o teu caminho ao Senhor; confia n'Ele, e Ele tudo fará. Sl.37:5"

Rua Capitão João, 126 - Jd. Alzira Franco - CEP 09290-342 - Santo André - SP - Brasil Fone: 55 11 4463-7950
site: www.qualityfix.com.br - e-mail: vendas@qualityfix.com.br



CINTA TÊXTIL

PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS




Empresa Certificada
NBR ISO 9001

CIF-E-A

As Cintas Tipo Anel Padrão Internacional são utilizadas em Elevação de Cargas, substituindo os tradicionais cabos de aço e correntes em situações que exigem maior flexibilidade, ajuste e cuidado com a carga transportada. Estas cintas são produzidas em material sintético de alta tenacidade, seguem Padrão Internacional (7:1) de produção e qualidade, sendo indicadas para praticamente todos os setores que necessitam de movimentação de materiais. As Cintas Tipo Anel Padrão Internacional são fabricadas em 100% poliéster – conforme norma NBR 15637-1.

TIPO ANEL 7:1

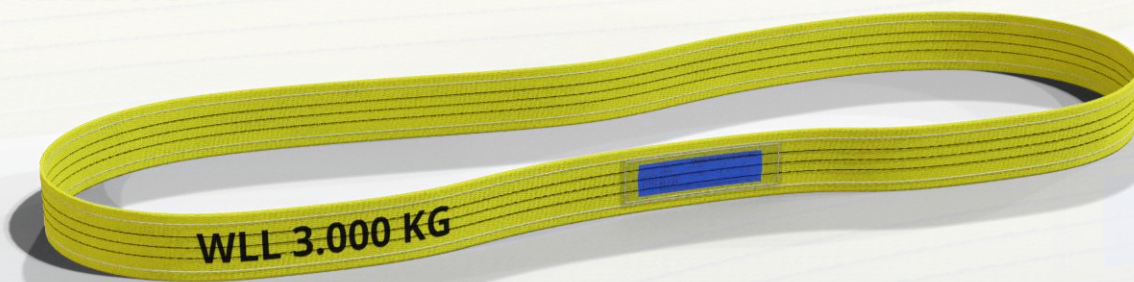

REF. CIF-E-A	CARGA DE TRABALHO (kgf)				
	VERTICAL	CHOCKER	PARALELO / BASKET		
				 45 graus	 60 graus
CIF-E-AS-AM	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000
CIF-E-AD-AM	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000

AS= ANEL SIMPLES / AD= ANEL DUPLO

Fator de Segurança: 7x a Carga de Trabalho

CAPACIDADE DE CARGA: 3.000kg



"Entrega o teu caminho ao Senhor; confia n'Ele, e Ele tudo fará. Sl.37:5"

Rua Capitão João, 126 - Jd. Alzira Franco - CEP 09290-342 - Santo André - SP - Brasil Fone: 55 11 4463-7950
site: www.qualityfix.com.br - e-mail: vendas@qualityfix.com.br



CINTA TÊXTIL

PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS



Empresa Certificada
NBR ISO 9001

CIF-E-A

As Cintas Tipo Anel Padrão Internacional são utilizadas em Elevação de Cargas, substituindo os tradicionais cabos de aço e correntes em situações que exigem maior flexibilidade, ajuste e cuidado com a carga transportada. Estas cintas são produzidas em material sintético de alta tenacidade, seguem Padrão Internacional (7:1) de produção e qualidade, sendo indicadas para praticamente todos os setores que necessitam de movimentação de materiais. As Cintas Tipo Anel Padrão Internacional são fabricadas em 100% poliéster - conforme norma NBR 15637-1.

TIPO ANEL 7:1



REF. CIF-E-A	CARGA DE TRABALHO (kgf)				
	VERTICAL	CHOCKER	PARALELO / BASKET		
				 60 graus	 45 graus
CIF-E-AS-CZ	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000
CIF-E-AD-CZ	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000

AS= ANEL SIMPLES / AD= ANEL DUPLO

Fator de Segurança: 7x a Carga de Trabalho

CAPACIDADE DE CARGA: 4.000kg



"Entrega o teu caminho ao Senhor; confia n'Ele, e Ele tudo fará. Sl.37:5"

Rua Capitão João, 126 - Jd. Alzira Franco - CEP 09290-342 - Santo André - SP - Brasil Fone: 55 11 4463-7950
site: www.qualityfix.com.br - e-mail: vendas@qualityfix.com.br



CINTA TÊXTIL

PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS



Empresa Certificada
NBR ISO 9001

CIF-E-A

As Cintas Tipo Anel Padrão Internacional são utilizadas em Elevação de Cargas, substituindo os tradicionais cabos de aço e correntes em situações que exigem maior flexibilidade, ajuste e cuidado com a carga transportada. Estas cintas são produzidas em material sintético de alta tenacidade, seguem Padrão Internacional (7:1) de produção e qualidade, sendo indicadas para praticamente todos os setores que necessitam de movimentação de materiais. As Cintas Tipo Anel Padrão Internacional são fabricadas em 100% poliéster - conforme norma NBR 15637-1.

TIPO ANEL 7:1



REF. CIF-E-A	CARGA DE TRABALHO (kgf)				
	VERTICAL	CHOCKER	PARALELO / BASKET		
				 45 graus	 60 graus
CIF-E-AS-VM	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000
CIF-E-AD-VM	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000

AS= ANEL SIMPLES / AD= ANEL DUPLO

Fator de Segurança: 7x a Carga de Trabalho

CAPACIDADE DE CARGA: 5.000kg



"Entrega o teu caminho ao Senhor; confia n'Ele, e Ele tudo fará. Sl.37:5"

Rua Capitão João, 126 - Jd. Alzira Franco - CEP 09290-342 - Santo André - SP - Brasil Fone: 55 11 4463-7950
site: www.qualityfix.com.br - e-mail: vendas@qualityfix.com.br



CINTA TÊXTIL

PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS



Empresa Certificada
NBR ISO 9001

CIF-E-A

As Cintas Tipo Anel Padrão Internacional são utilizadas em Elevação de Cargas, substituindo os tradicionais cabos de aço e correntes em situações que exigem maior flexibilidade, ajuste e cuidado com a carga transportada. Estas cintas são produzidas em material sintético de alta tenacidade, seguem Padrão Internacional (7:1) de produção e qualidade, sendo indicadas para praticamente todos os setores que necessitam de movimentação de materiais. As Cintas Tipo Anel Padrão Internacional são fabricadas em 100% poliéster - conforme norma NBR 15637-1.

TIPO ANEL 7:1



REF. CIF-E-A	CARGA DE TRABALHO (kgf)				
	VERTICAL	CHOCKER	PARALELO / BASKET		
				 45 graus	 60 graus
CIF-E-AS-MR	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000
CIF-E-AD-MR	12.000	9.600	24.000	16.800	12.000

AS= ANEL SIMPLES / AD= ANEL DUPLO

Fator de Segurança: 7x a Carga de Trabalho

CAPACIDADE DE CARGA: 6.000kg



"Entrega o teu caminho ao Senhor; confia n'Ele, e Ele tudo fará. Sl.37:5"

Rua Capitão João, 126 - Jd. Alzira Franco - CEP 09290-342 - Santo André - SP - Brasil Fone: 55 11 4463-7950
site: www.qualityfix.com.br - e-mail: vendas@qualityfix.com.br



CINTA TÊXTIL

PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS



Empresa Certificada
NBR ISO 9001

CIF-E-A

As Cintas Tipo Anel Padrão Internacional são utilizadas em Elevação de Cargas, substituindo os tradicionais cabos de aço e correntes em situações que exigem maior flexibilidade, ajuste e cuidado com a carga transportada. Estas cintas são produzidas em material sintético de alta tenacidade, seguem Padrão Internacional (7:1) de produção e qualidade, sendo indicadas para praticamente todos os setores que necessitam de movimentação de materiais. As Cintas Tipo Anel Padrão Internacional são fabricadas em 100% poliéster – conforme norma NBR 15637-1.

TIPO ANEL 7:1



REF. CIF-E-A	CARGA DE TRABALHO (kgf)				
	VERTICAL	CHOCKER	PARALELO / BASKET		
				 45 graus	 60 graus
CIF-E-AS-AZ	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000
CIF-E-AD-AZ	16.000	12.800	32.000	22.400	16.000

AS= ANEL SIMPLES / AD= ANEL DUPLO

Fator de Segurança: 7x a Carga de Trabalho

CAPACIDADE DE CARGA: 8.000kg



"Entrega o teu caminho ao Senhor; confia n'Ele, e Ele tudo fará. Sl.37:5"

Rua Capitão João, 126 - Jd. Alzira Franco - CEP 09290-342 - Santo André - SP - Brasil Fone: 55 11 4463-7950
site: www.qualityfix.com.br - e-mail: vendas@qualityfix.com.br



CINTA TÊXTIL

PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS



Empresa Certificada
NBR ISO 9001

CIF-E-A

As Cintas Tipo Anel Padrão Internacional são utilizadas em Elevação de Cargas, substituindo os tradicionais cabos de aço e correntes em situações que exigem maior flexibilidade, ajuste e cuidado com a carga transportada. Estas cintas são produzidas em material sintético de alta tenacidade, seguem Padrão Internacional (7:1) de produção e qualidade, sendo indicadas para praticamente todos os setores que necessitam de movimentação de materiais. As Cintas Tipo Anel Padrão Internacional são fabricadas em 100% poliéster - conforme norma NBR 15637-1.

TIPO ANEL 7:1



REF. CIF-E-A	CARGA DE TRABALHO (kgf)				
	VERTICAL	CHOCKER	PARALELO / BASKET		
				 45 graus	 60 graus
CIF-E-AS-LA	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000
CIF-E-AD-LA	20.000	16.000	40.000	28.000	20.000

AS= ANEL SIMPLES / AD= ANEL DUPLO

Fator de Segurança: 7x a Carga de Trabalho

CAPACIDADE DE CARGA: 10.000kg



"Entrega o teu caminho ao Senhor; confia n'Ele, e Ele tudo fará. Sl.37:5"

Rua Capitão João, 126 - Jd. Alzira Franco - CEP 09290-342 - Santo André - SP - Brasil Fone: 55 11 4463-7950
site: www.qualityfix.com.br - e-mail: vendas@qualityfix.com.br

