

ESTICADOR FORJADO

TIPO OLHAL - OLHAL



Empresa Certificada
NBR ISO 9001


EFOO

O Esticador Forjado Olhal x Olhal é amplamente utilizado em sistemas com cabos de aço e cordoalhas para movimentação e fixação de cargas. Este esticador possui corpo e terminais forjados em aço carbono, fabricado conforme a norma DIN 1480, com acabamento galvanizado.



| REF. EFOO | Ø DOS TERMINAIS (pol) (mm) | | Ø DO CABO (pol) | DIMENSÕES (mm) | | | | | CARGA DE TRABALHO (kgf) | PESO UNIT. (kg) |
|--------------|-------------------------------|-------|-----------------------|----------------|-----|-----|----|----|-------------------------------|-----------------------|
| | NOMINAL | ROSCA | | A | B | C | E | F | | |
| EFOO-05-070 | 3/16" | M5 | 1/16" | 70 | 50 | 50 | 8 | 10 | 60 | 0,040 |
| EFOO-06-110 | 1/4" | M6 | 1/16" | 110 | 66 | 66 | 10 | 12 | 105 | 0,080 |
| EFOO-08-110 | 5/16" | M8 | 1/8" | 110 | 77 | 77 | 11 | 14 | 185 | 0,120 |
| EFOO-10-125 | 3/8" | M10 | 3/16" | 125 | 90 | 90 | 15 | 18 | 360 | 0,240 |
| EFOO-12-125 | 1/2" | M12 | 1/4" | 125 | 100 | 100 | 17 | 21 | 500 | 0,370 |
| EFOO-16-170 | 5/8" | M16 | 5/16" | 170 | 135 | 135 | 23 | 27 | 800 | 0,860 |
| EFOO-20-200 | 3/4" | M20 | 3/8" | 200 | 155 | 155 | 25 | 24 | 1.200 | 1,480 |
| EFOO-22-220 | 7/8" | M22 | 1/2" | 220 | 162 | 162 | 27 | 34 | 1.700 | 2,010 |
| EFOO-24-255 | 1" | M24 | 5/8" | 255 | 190 | 190 | 35 | 39 | 2.200 | 2,590 |

Fator de Segurança: 4 x a Carga de Trabalho

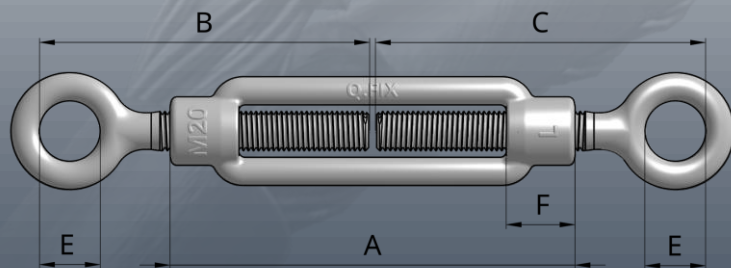

"Entrega o teu caminho ao Senhor; confia n'Ele, e Ele tudo fará. Sl.37:5"

Rua Capitão João, 126 - Jd. Alzira Franco - CEP 09290-342 - Santo André - SP - Brasil Fone: 55 11 4463-7950
site: www.qualityfix.com.br - e-mail: vendas@qualityfix.com.br

ELEVANDO VIDAS FIXANDO IDEIAS E MOVIMENTANDO SONHOS