

GRAMPO PESADO

PARA CABOS DE AÇO



Empresa Certificada
NBR ISO 9001

GP


O Grampo Pesado tipo Clip é utilizado na construção de laços e amarrações em cabos de aço ou cordoalhas que exigem alta resistência à tração e operam em condições severas de uso.

Forjado em aço carbono 1045, está em conformidade com as normas NBR 11900-4 e U.S. FF-C-450 (tipo 1, classe 1). Possui acabamento galvanizado, oferecendo maior proteção contra corrosão.

Segurança: Para correta utilização e funcionamento adequado, as especificações de montagem dos grampos e construção dos laços devem ser rigorosamente seguidas.



REF. GP	Ø DO CABO (pol)	DIMENSÕES (mm)						QUANT. MÍNIMA (unid.)	ESPAÇ. MÍNIMO (mm)	TORQUE		PESO UNIT. (kg)
		A	B	C	D	E	F			(N.m)	(kgf.m)	
GP-03	1/8"	25	25	7	5	10	21	2	19	6,1	0,61	0,029
GP-05	3/16"	28	30	11	6	11	23	2	29	10,2	1,20	0,041
GP-06	1/4"	35	38	12	7	12	30	2	38	20,3	2,30	0,082
GP-08	5/16"	42	43	14	9	20	34	3	48	40,7	4,07	0,127
GP-10	3/8"	50	50	16	11	22	40	3	57	61,0	6,10	0,196
GP-13	1/2"	60	60	20	12	28	48	3	76	88,0	8,80	0,320
GP-16	5/8"	75	63	20	14	34	52	3	95	129,0	12,90	0,440
GP-19	3/4"	83	72	25	15	37	57	4	114	176,0	17,60	0,650
GP-22	7/8"	100	80	28	18	42	62	4	133	305,0	30,50	0,960
GP-25	1"	108	88	30	18	44	67	5	152	305,0	30,50	1,060
GP-29	1. 1/8"	117	90	33	18	45	71	6	172	305,0	30,50	1,210
GP-32	1.1/4"	128	104	39	21	53	79	7	191	488,0	48,80	1,860
GP-35	1.3/8"	139	105	42	22	52	79	7	210	488,0	48,80	2,020
GP-38	1.1/2"	145	111	47	22	61	84	8	229	488,0	48,80	2,270
GP-41	1.5/8"	160	120	46	24	64	91	8	248	583,0	58,30	3,020
GP-44	1. 3/4"	174	133	47	28	68	95	8	267	800,0	80,00	3,930
GP-51	2"	188	148	55	31	79	111	8	305	1017,0	101,70	5,230
GP-57	2.1/4"	215	161	68	31	81	113	8	343	1017,0	101,70	7,000

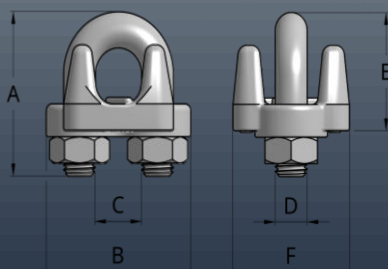

"Entrega o teu caminho ao Senhor; confia n'Ele, e Ele tudo fará. Sl.37:5"

Rua Capitão João, 126 - Jd. Alzira Franco - CEP 09290-342 - Santo André - SP - Brasil Fone: 55 11 4463-7950
site: www.qualityfix.com.br - e-mail: vendas@qualityfix.com.br